


## KARTA KATALOGOWA

*Osprzęt instalacyjny podtynkowy - Linia WESA CC TR PREMIUM*

### **WESA CC TR 01 - ŁĄCZNIK POJEDYNCZY SZARY**

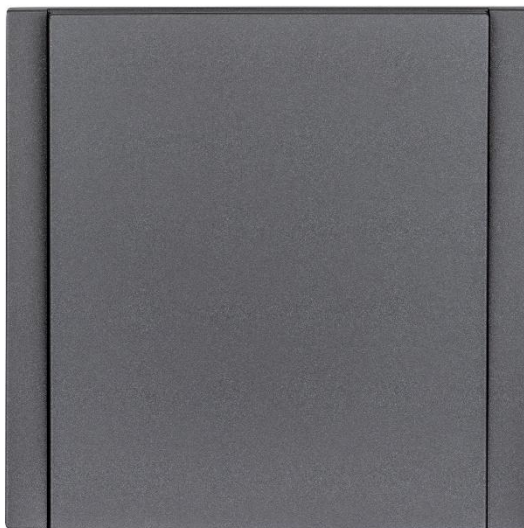

#### **Łącznik instalacyjny pojedynczy**

Łącznik elektryczny przeznaczony do załączania i wyłączania obwodów w instalacjach niskiego napięcia, np. w instalacjach oświetleniowych. Wyposażony w pojedynczy klawisz, umożliwia sterowanie jednym obwodem.


Mechanizm bistabilny – po naciśnięciu klawisz pozostaje w pozycji.

#### **Cechy produktu:**

- Montaż w standardowej puszcze Ø60 mm
- Zaciski gwintowane zapewniające pewne połączenie przewodów
- Możliwość zamontowania w systemie ramkowym

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Nazwa produktu:</b>        | <b>WESA CC-TR-01 łącznik pojedynczy szary</b> |
| <b>Seria:</b>                 | CC TR - Premium                               |
| <b>Numer katalogowy:</b>      | CC TR 01                                      |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>   | 230 V AC                                      |
| <b>Prąd znamionowy:</b>       | 10A                                           |
| <b>Materiał:</b>              | PC                                            |
| <b>Stopień ochrony:</b>       | IP 20                                         |
| <b>Kolor:</b>                 | szary                                         |
| <b>Pakowanie:</b>             | 10 szt / box; 60 szt / karton                 |
| <b>EAN - 1 szt:</b>           | 5905440093924                                 |
| <b>EAN - box:</b>             | 5905440094006                                 |
| <b>EAN – karton zbiorczy:</b> | 5905440094082                                 |

## WYMIARY

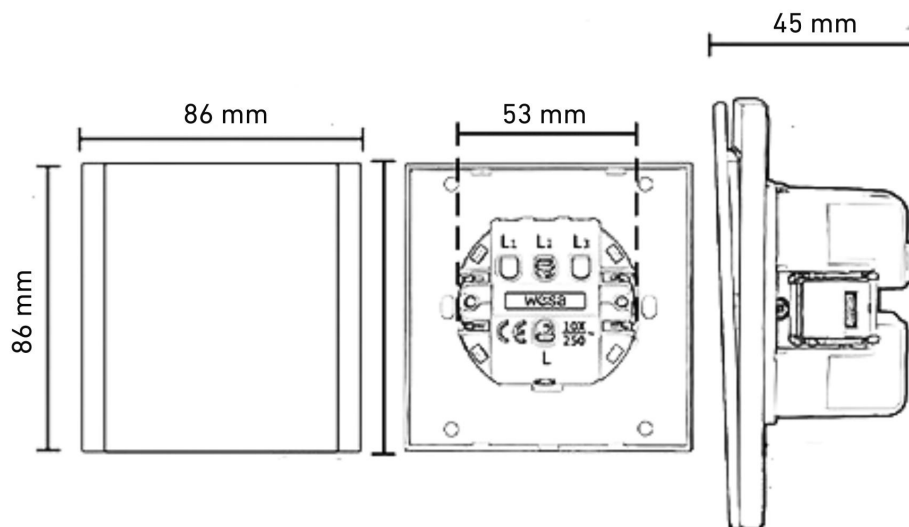

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA




### **Informacje dotyczące bezpieczeństwa:**

- Instalacja, konserwacja i ewentualna wymiana tego urządzenia musi być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę.
- Należy zastosować się do wszystkich odnośnych lokalnych, regionalnych i krajowych regulacji podczas instalacji, używania, konserwacji oraz wymiany urządzenia.
- Otwarcie lub jakakolwiek inna ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
- Obciążenia przekraczające wartości podane od Producenta mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych.
- Eksploatacja i montaż urządzenia jest dozwolona wyłącznie z uwzględnieniem warunków zawartych w instrukcji i innych dokumentach dotyczących produktu.
- Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć zasilanie urządzenia.

## DATA SHEET

*Sockets, Switches and Frames – WESA CC TR Premium Line*

### **WESA CC TR 01 – SINGLE SWITCH GREY**

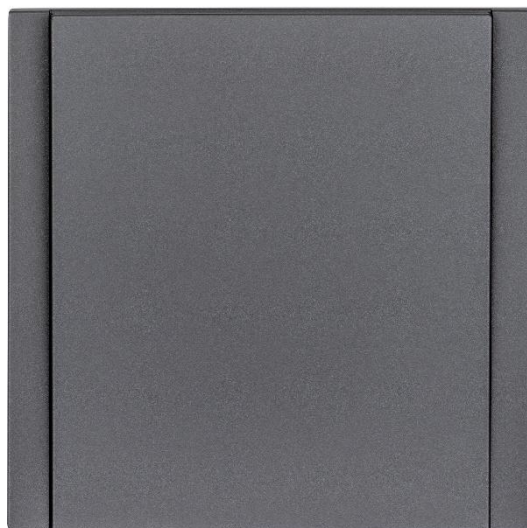

#### **Single installation switch**

An electrical switch designed for switching circuits in low-voltage installations, e.g., lighting systems. Equipped with a single key, it allows control of one circuit.


Bistable mechanism – the key remains in position after pressing.

#### **Installation features:**

- Fits standard Ø60 mm flush-mounted box
- Screw terminals ensuring secure wire connection
- Compatible with modular frame system

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Product name:</b>     | <b>WESA CC-TR-01 Single switch grey</b> |
| <b>Series:</b>           | CC TR – Premium Line                    |
| <b>Catalog number:</b>   | CC TR 01                                |
| <b>Rated voltage:</b>    | 230 V AC                                |
| <b>Rated current:</b>    | 10A                                     |
| <b>Material:</b>         | PC                                      |
| <b>Protection Class:</b> | IP 20                                   |
| <b>Color:</b>            | grey                                    |
| <b>Packaging:</b>        | 10 pcs. / box; 60 szt / carton          |
| <b>EAN - 1 pc:</b>       | 5905440093924                           |
| <b>EAN - box:</b>        | 5905440094006                           |
| <b>EAN – carton:</b>     | 5905440094082                           |

## DIMENSIONS

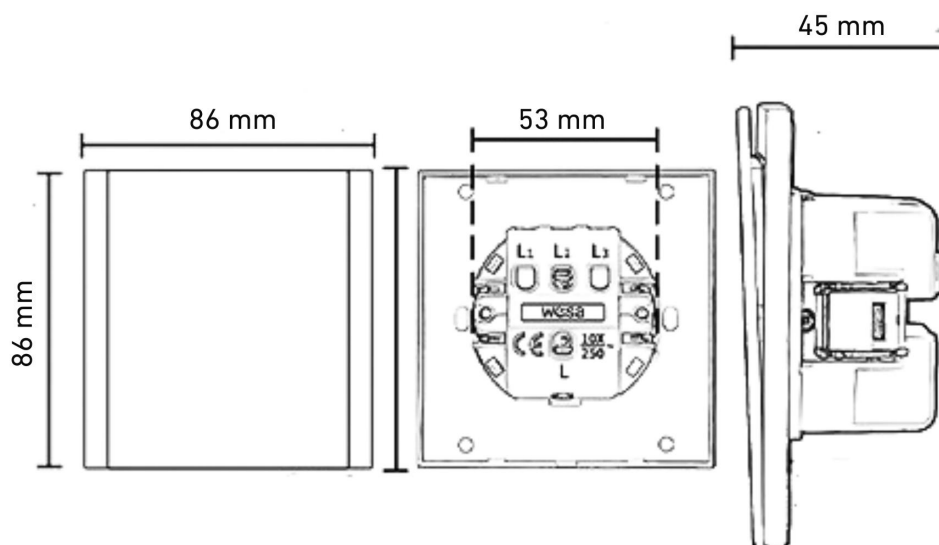

## WIRING DIAGRAM



### **Safety information:**

- Installation, maintenance and any replacement of this device must be carried out only by a qualified and authorized person.
- All relevant local, regional and national regulations must be observed during installation, use, maintenance and replacement of the device.
- Opening or any other interference with the device will void the warranty.
- Loads exceeding the values specified by the manufacturer may damage the device itself as well as connected electrical circuits.
- Operation and installation of the device are permitted only in accordance with the conditions specified in the manual and other product-related documents.
- Disconnect the device from the power supply before starting any work.